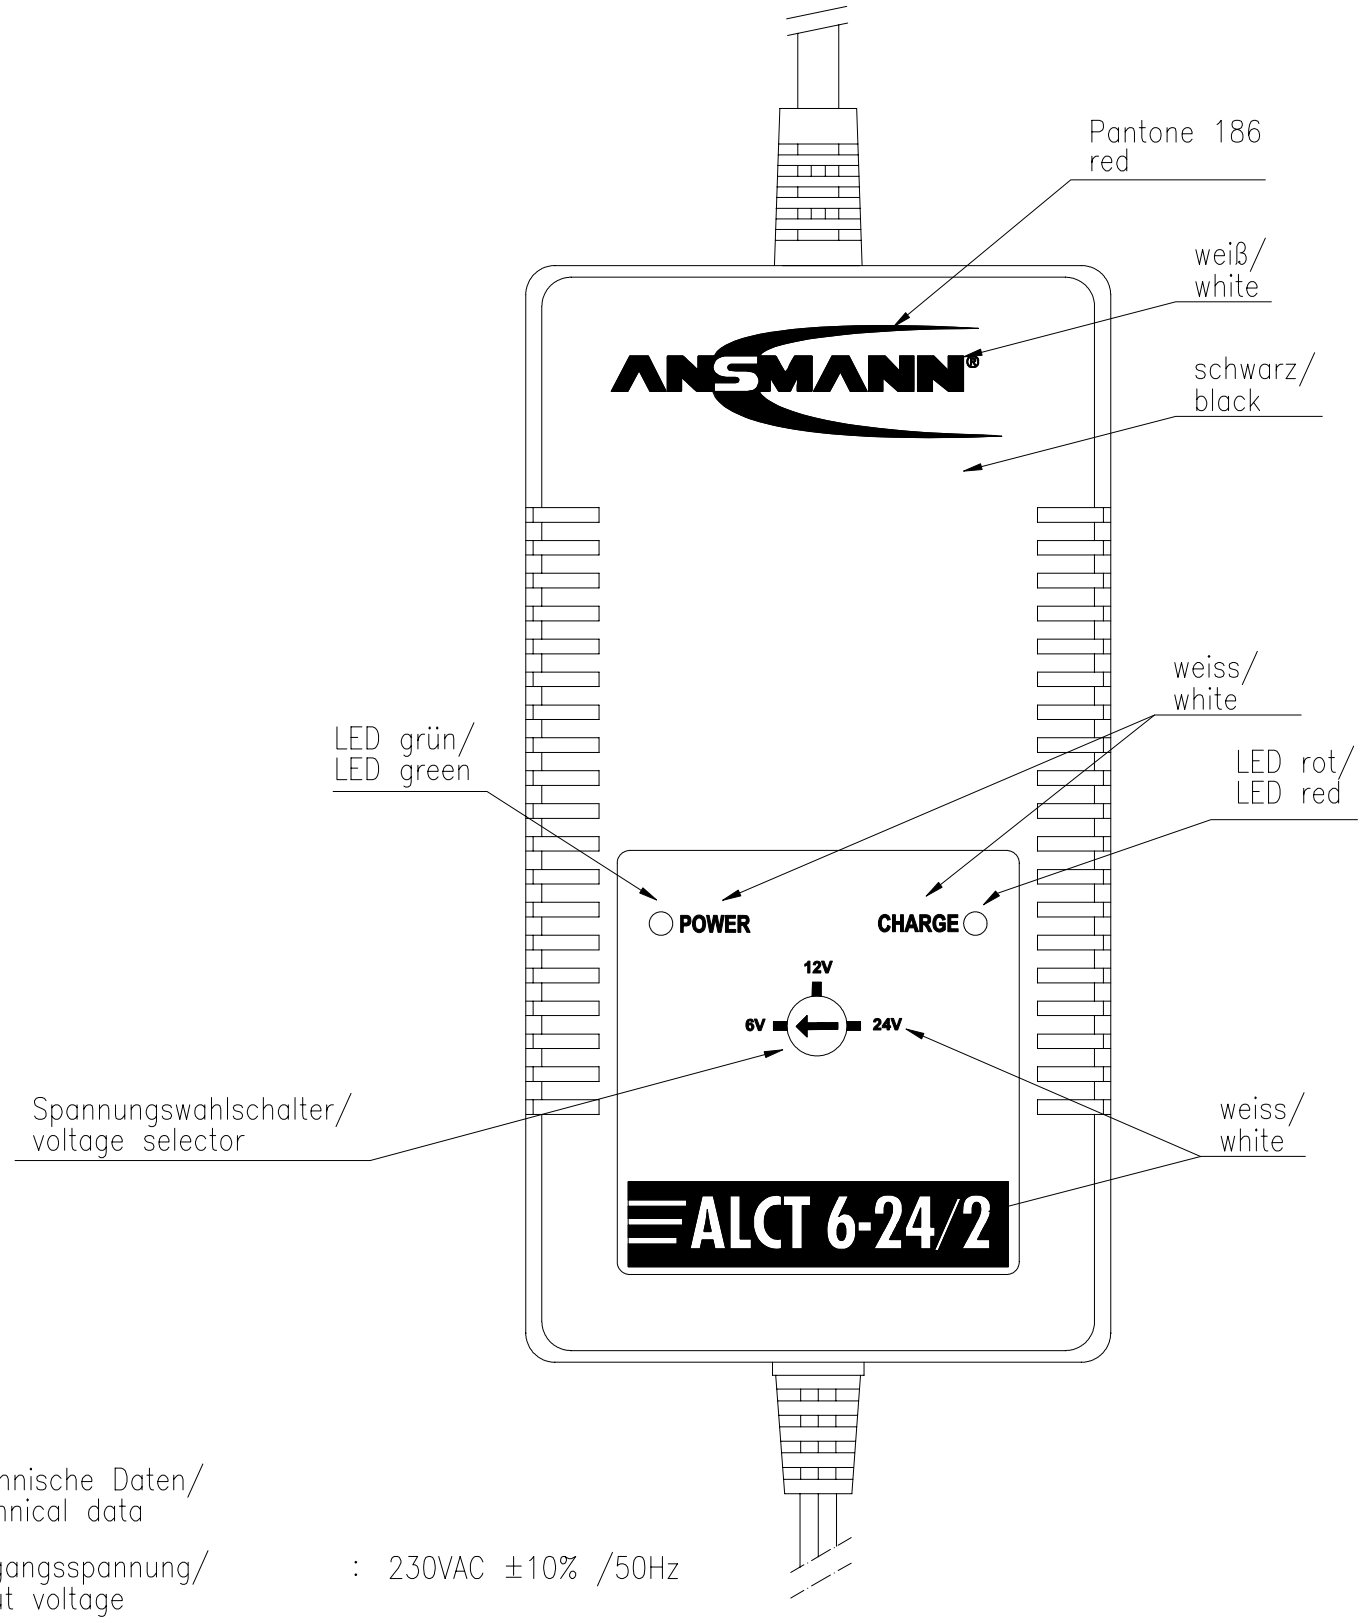

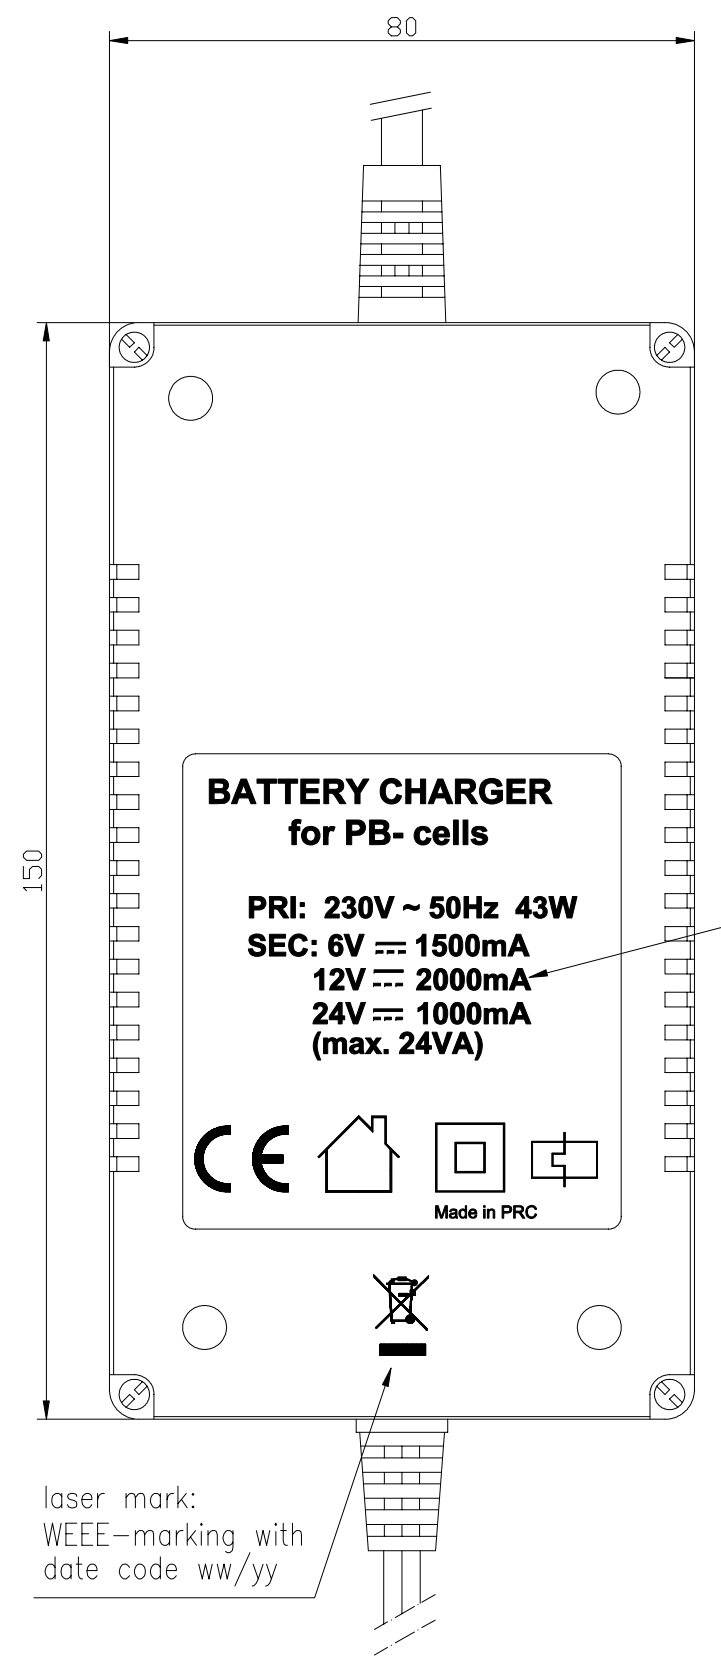

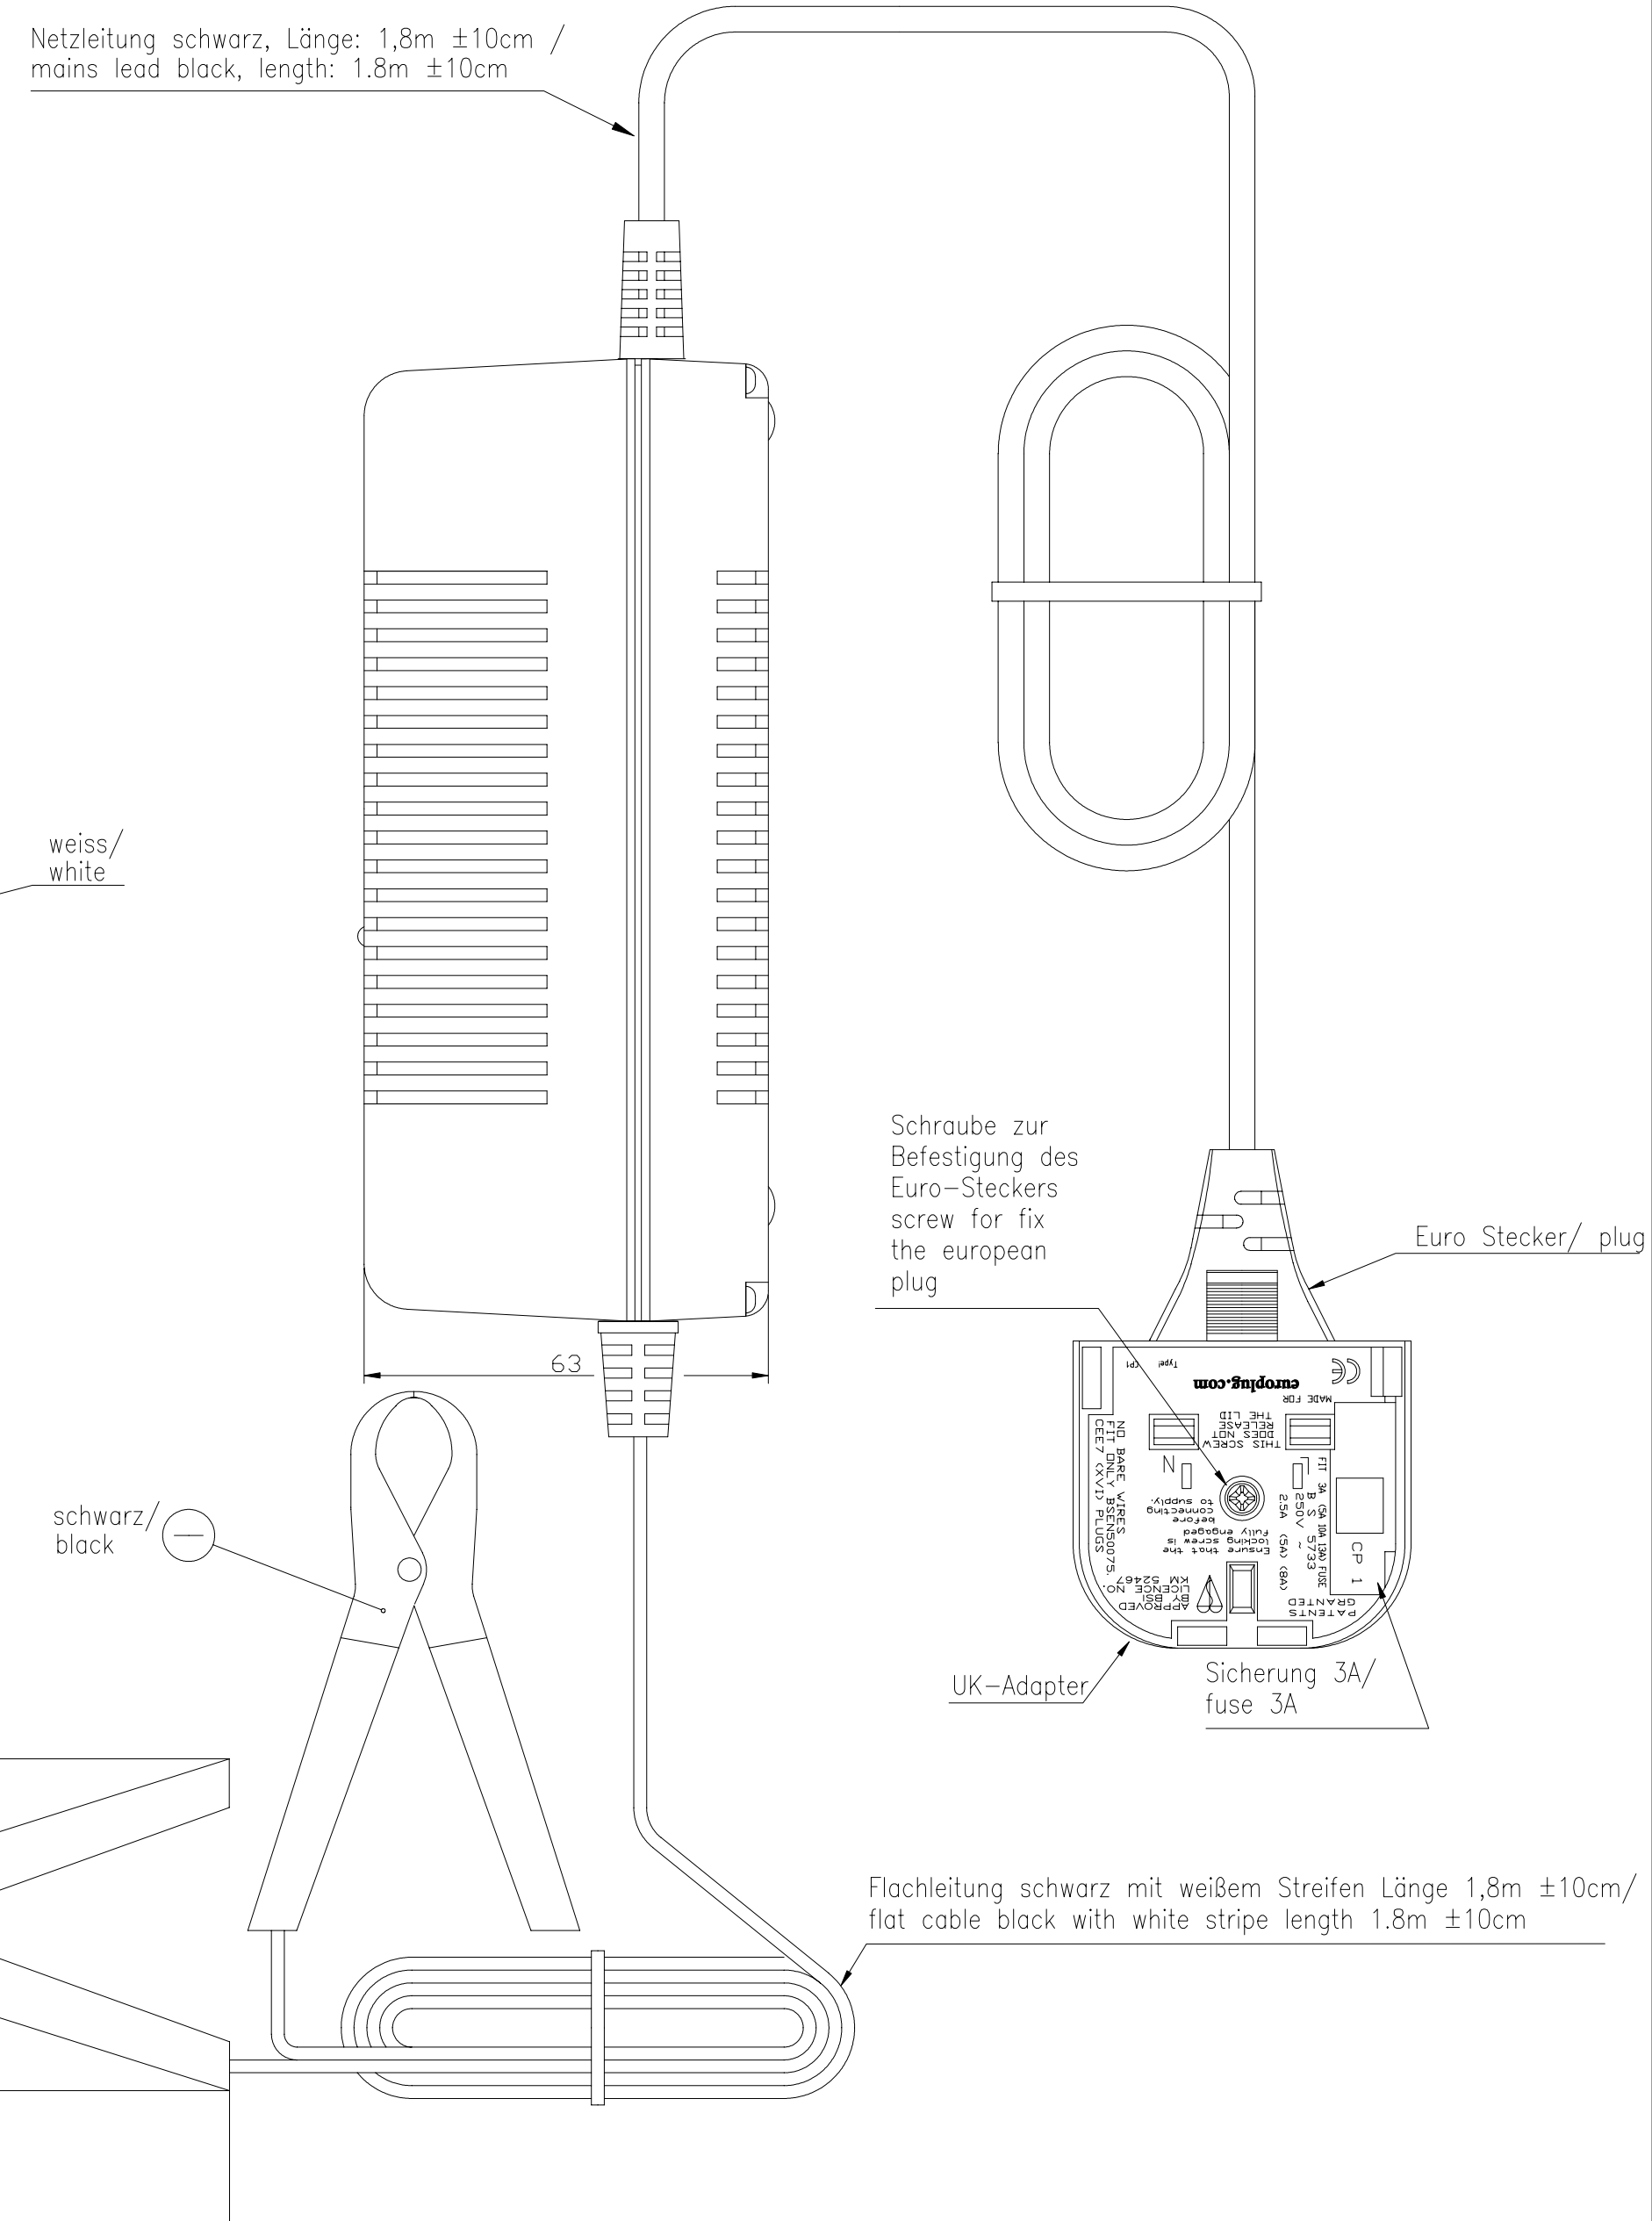

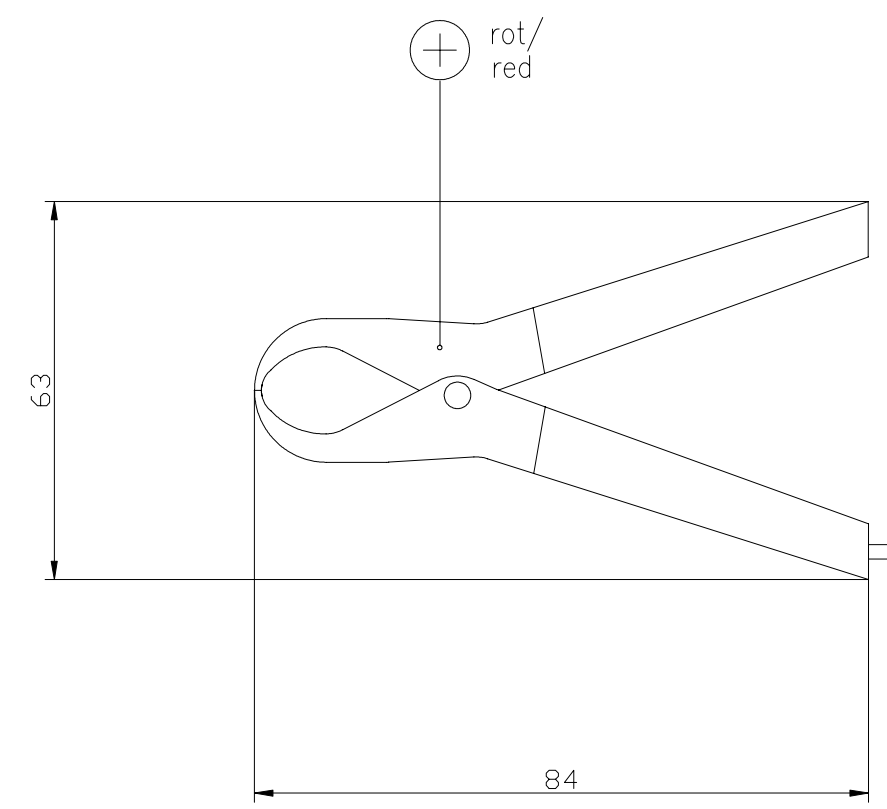

Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage : 230VAC ±10% /50Hz

Ausgangsdaten/ output datas :

Nennspannung/ nominal voltage	Ladeschlußspannung/ final charge voltage	Ladestrom/ charging current
6V	6,9V ±2%	1500 mA ±10%
12V	13,8V ±2%	2000 mA ±10%
24V	27,6V ±2%	1000 mA ±10%

Ladeverfahren/ charge system : IU

Schutzart/ protection : IP 20

Isolation/ insulation : 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary

Betriebstemperatur/ operating temperature : 0°C.......+25°C

Lagertemperatur/ storage temperature : –25°C.......+70°C

Gewicht/ weight : 1690g inkl. Verpackung/ 1690g incl. package

Gehäuse/ case : Tischgehäuse schwarz/ desktop case black

Verpackung/ packaging : Einzelverpackung, farbige Faltschachtel 205x145x70mm(LxBxH) VE: 4 Stück inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ individual packaging, colored folding box 205x145x70mm(LxWxH) PU: 4 pcs including multilingual manual instruction

Approbation/ approval : CE

Anzeige/ indicators : LED grün leuchtet bei Betrieb/ LED green lights steadily during operation

LED rot leuchtet beim Laden, erlischt bei vollem Akku/ LED red lights steadily during charge, turns off when battery is full

Verwendungsbereich/Applicaton range für Anfrage/for inquiry AN1706	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
			Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
	2006 Datum/Date Name		Zeichnungsname/Drawing name	
	Erstellt/ Drawn by 20.10. TST		ALCT 6–24/2	
V0 --- 20.10.06 TST			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5207333/UK	Blatt/ Sheet 1
Version Änderung/Change Datum/Date Name	Ursprung/Origin Proj. XX/XX/XX		Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through