

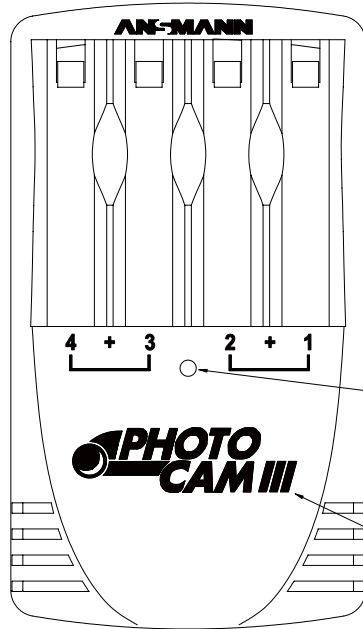


Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zusätzliche Bedingungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Aemändrung eines Bauteiles oder der Gesamteinheit ist die jeweils vorliegende AN-MANN-Batterie eine Bauteil- oder Gesamteinheit. AN-MANN behält sich alle notwendigen Freiheiten vor, die Änderungen ohne Vorankündigung zu veranlassen oder zu verbessern. This drawing/Photos CAD data may be modified for any purpose without prior notice. Any communication is published and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model, all rights are reserved. Modelled parts of complete development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.

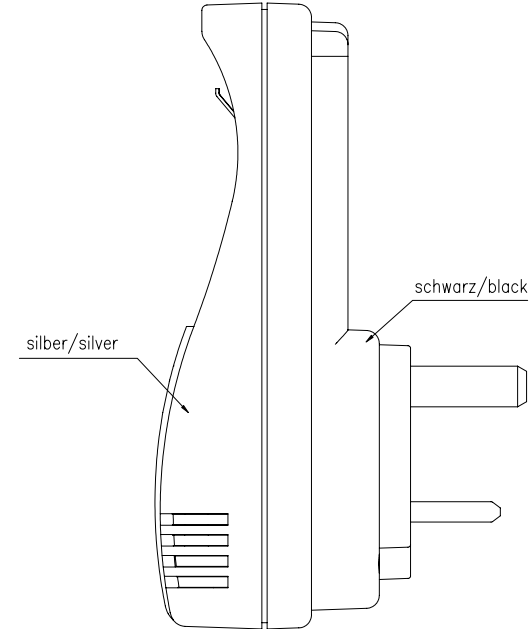

Duo LED rot-grün/
Duo LED red-green


Bedruckung schwarz/
black printing

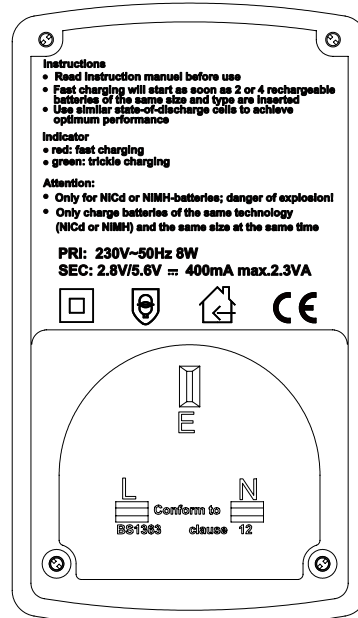

Technische Daten/
technical data


- Eingang / input : 230VAC±10% / 50Hz
- Ausgang / output : 2,8V AA/AAA 400mA ±10% bei/at 240VAC
5,6V AA/AAA 400mA ±10% bei/at 240VAC
- Erhalteladestrom/
trickle charging : 40mA ±10%
- Vollerkennung/
battery full detection : -dU
- max. Ladezeit/
max. charging time : 6h Sicherheitstimer / safety timer
- max. Spannung/max. voltage : 6,8V/4 Zellen
3,4V/2 Zellen
- Verpolschutz/
reverse-connect protection : mechanisch/
mechanical
- Schutzart/protection : IP 20

inkl. 4x Mignon AA Akkus Ni-MH 2100mAh /
incl. 4x Mignon AA rechargeable batteries Ni-MH 2100mAh

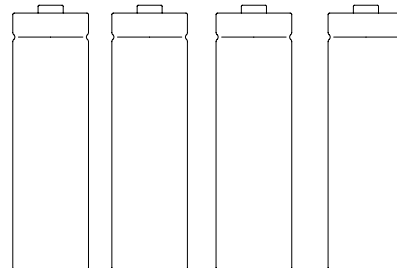

- Verpackung/
packaging : blisterverpackt 100x260x95mm (LxBxH) VE: 6 Stück
inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/
blisterpackage 100x260x95mm (LxWxH) PU: 6 pieces
incl. multilingual operating instruction
- Approbation/
approval : CE
- Anzeige/
light indicator : Duo LED rot/red: laden/charging
grün/green: Erhaltungsladung/
trickle charging

- Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C.....+25°C
- Lagertemperatur/
storage temperature : -40°C.....+70°C
- Gewicht/
weight : 480g inkl. Zubehör und Verpackung/
480g incl. accessories and package
- Gehäuse/
case : Steckergehäuse, Oberteil silber, Unterteil schwarz/
plug-in case, top silver, bottom part black

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN5604				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
Geprüft/Checked by		Datum/date		Name		Name		Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
Entwicklung/ Development		✓		05.11.04		RB		Zeichnungsname/Drawing name PHOTOCAM III PowerSet / UK			
Vertrieb/ Distribution		✓		05.11.04		DE					
				2004		Datum/Date		Name		Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5007033/UK	
						07.07		SP			
								05.11.04		Blatt/ Sheet 1	
								OB			
V1		7.8W changed to 8W		05.11.04		JY					
V0		weight set right		22.09.04		OB					
V0		currents modified		30.07.04		SP					
V0		---		07.07.04		SP					
Version		Änderung/Change		Datum/Date		Name		Ursprung/Origin		Proj. XX/XX/XX	
								Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through:	