
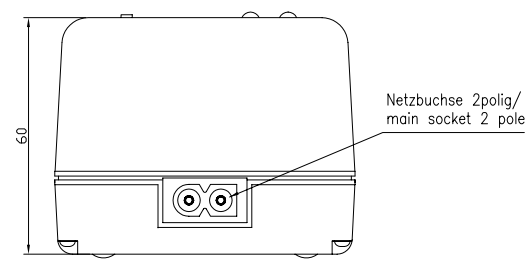
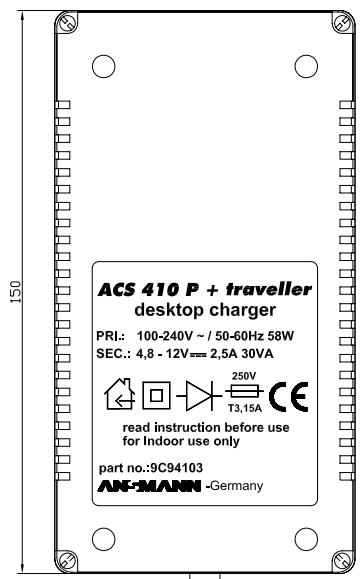




Die Abbildung zeigt ein Produkt, das als "ACS 410P+ tr. UK-Version" bezeichnet wird. Dieses Produkt ist ein Ladegerät für Akkumulatoren. Die Abbildung zeigt das Produkt in der Frontansicht. Die Maße sind in mm angegeben. Die technischen Daten sind in der Tabelle unten angegeben. Die Abbildung zeigt das Produkt in der Frontansicht. Die Maße sind in mm angegeben. Die technischen Daten sind in der Tabelle unten angegeben.

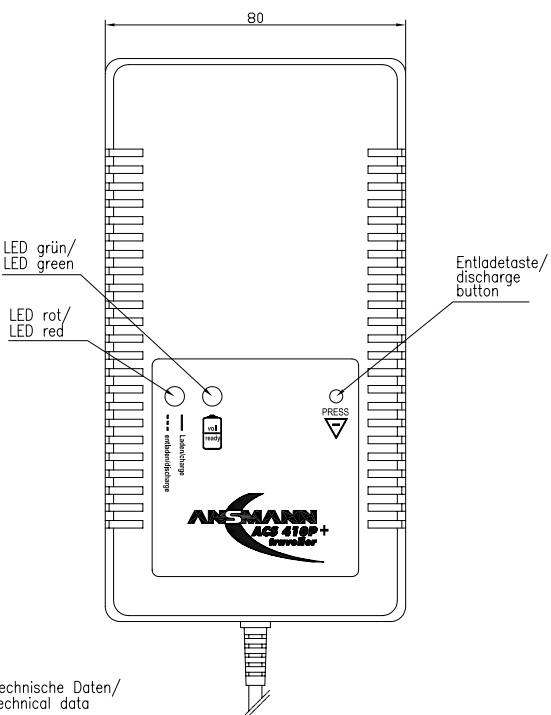

Technische Daten/technical data

Eingangsspannung/ input voltage	: 100-240V ±10% 50/60Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	: 24V ±10% im Leerlauf/ no load
Ladestrom/ charge current	: 2500mA ±10%
Vorladestrom/ pre charge current	: 270mA ±10% für/for ca. 4,5min. bei/ at 12V
Erhaltungsladung/ trickle charge	: ~15mA
Entladestrom/ discharge current	: 200mA±25% bis ca.4V
Abschaltkriterien/ criterion of cut off	: - ΔU -Erkennung - ΔU -detection
Sicherheitstimer/ safety timer	: 650min.±10%
Ladebeginn/ begin of charge	: bei Akkukontakt oder nach Entladung/ at battery-contact or after discharge
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzart/ protection	: IP 20
Temperatur/ temperature	: Funktionstemperatur/ 0°C...+25°C operating temperature
	: Lagertemperatur/ -25°C...+70°C storage temperature
Gewicht/ weight	: 650g inkl. Verpackung und Zubehör/ 650g incl. Packaging and Accessories

Verpackung/ packaging	: Einzelverpackt in weißer Faltschachtel 110x65x320mm (LxBxH)/ inkl. Info-Zettel für UK-Adapter/ individual package in white folding box 110x65x320mm (LxWxH) incl. informationsheet for UK-Adapter
Approbation/ approval	: CE
Ladeanzeigen/ charging indicators	: LED rot/ leuchtet bei Schnellladung; blinkt bei Entladung und kurzzeitig bei Akkukontakt LED red/ lighting steadily during fast charge; flashing during discharge and for a moment at battery-contact
	: LED grün/ leuchtet nach beendeter Ladung; Erhaltungsladung LED green/ lighting steadily after fast charge; trickle charge

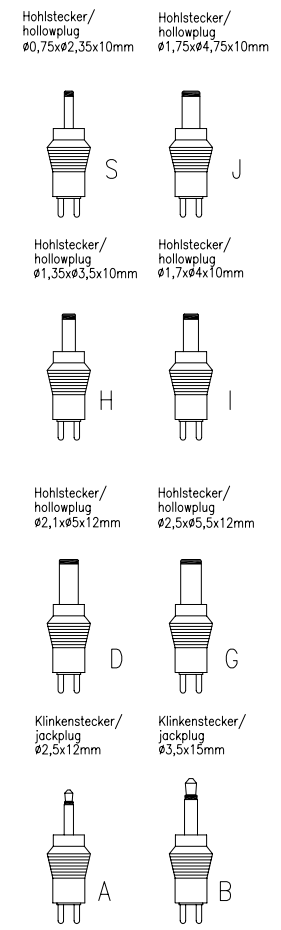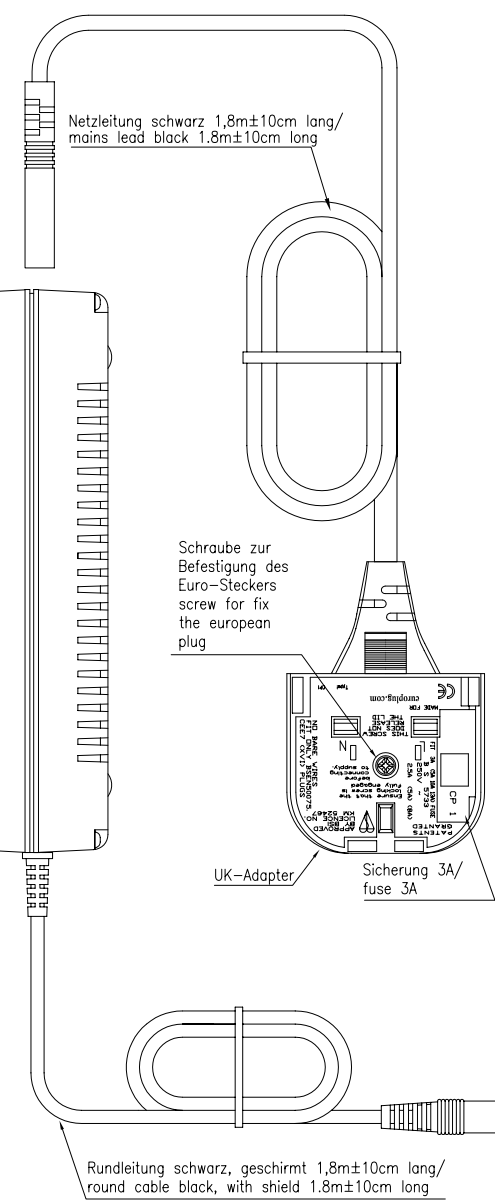

Verwendungsbereich/ Application range für Anfrage/ for inquiry ANxxxx		Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/ Scale 1:1	Gewicht/ Weight
Geprüft/ Checked by	Datum/ date	Name	Werkstoff/ Work material, Modell-Nr.		
Entwickelt/ Developed	20.08.04	SK	Zeichnungsname/ Drawing name		
Vertriebt/ Distributed	20.08.04	KR	Desktop charger/ Tischladegerät ACS 410P+ tr. UK-Version		
			Bearbeitet/ Drawn by	29.07.	OB
			Geprüft/ Checked by	20.08.04	OB
VO	insert informationsheet	20.08.04	JY		
VO	---	29.07.04	OB		
Version	Änderung/ Change	Datum/ Date	Ursprung/ Origin	Proj. xxx	Blatt/ Sheet 1
Ersatz für/ Replaced by				Ersatz durch/ Replacement through	