Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. © by AN'MANN. Any duplication, use or disclosure of this drawing/CAD data to third parties without our explicit approval is not permitted. We shall enforce our rights in the event of infringement by legal action. / Reproduction, transmission or utilization of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders are liable for the payment of damages. All rights reserved. / Ce dessin ne peut être reproduit, communiqué à des tiers ou exploité sans notre autorisation écrite. Les contrevenants sont tenus à réparation. Tous droits réservés.

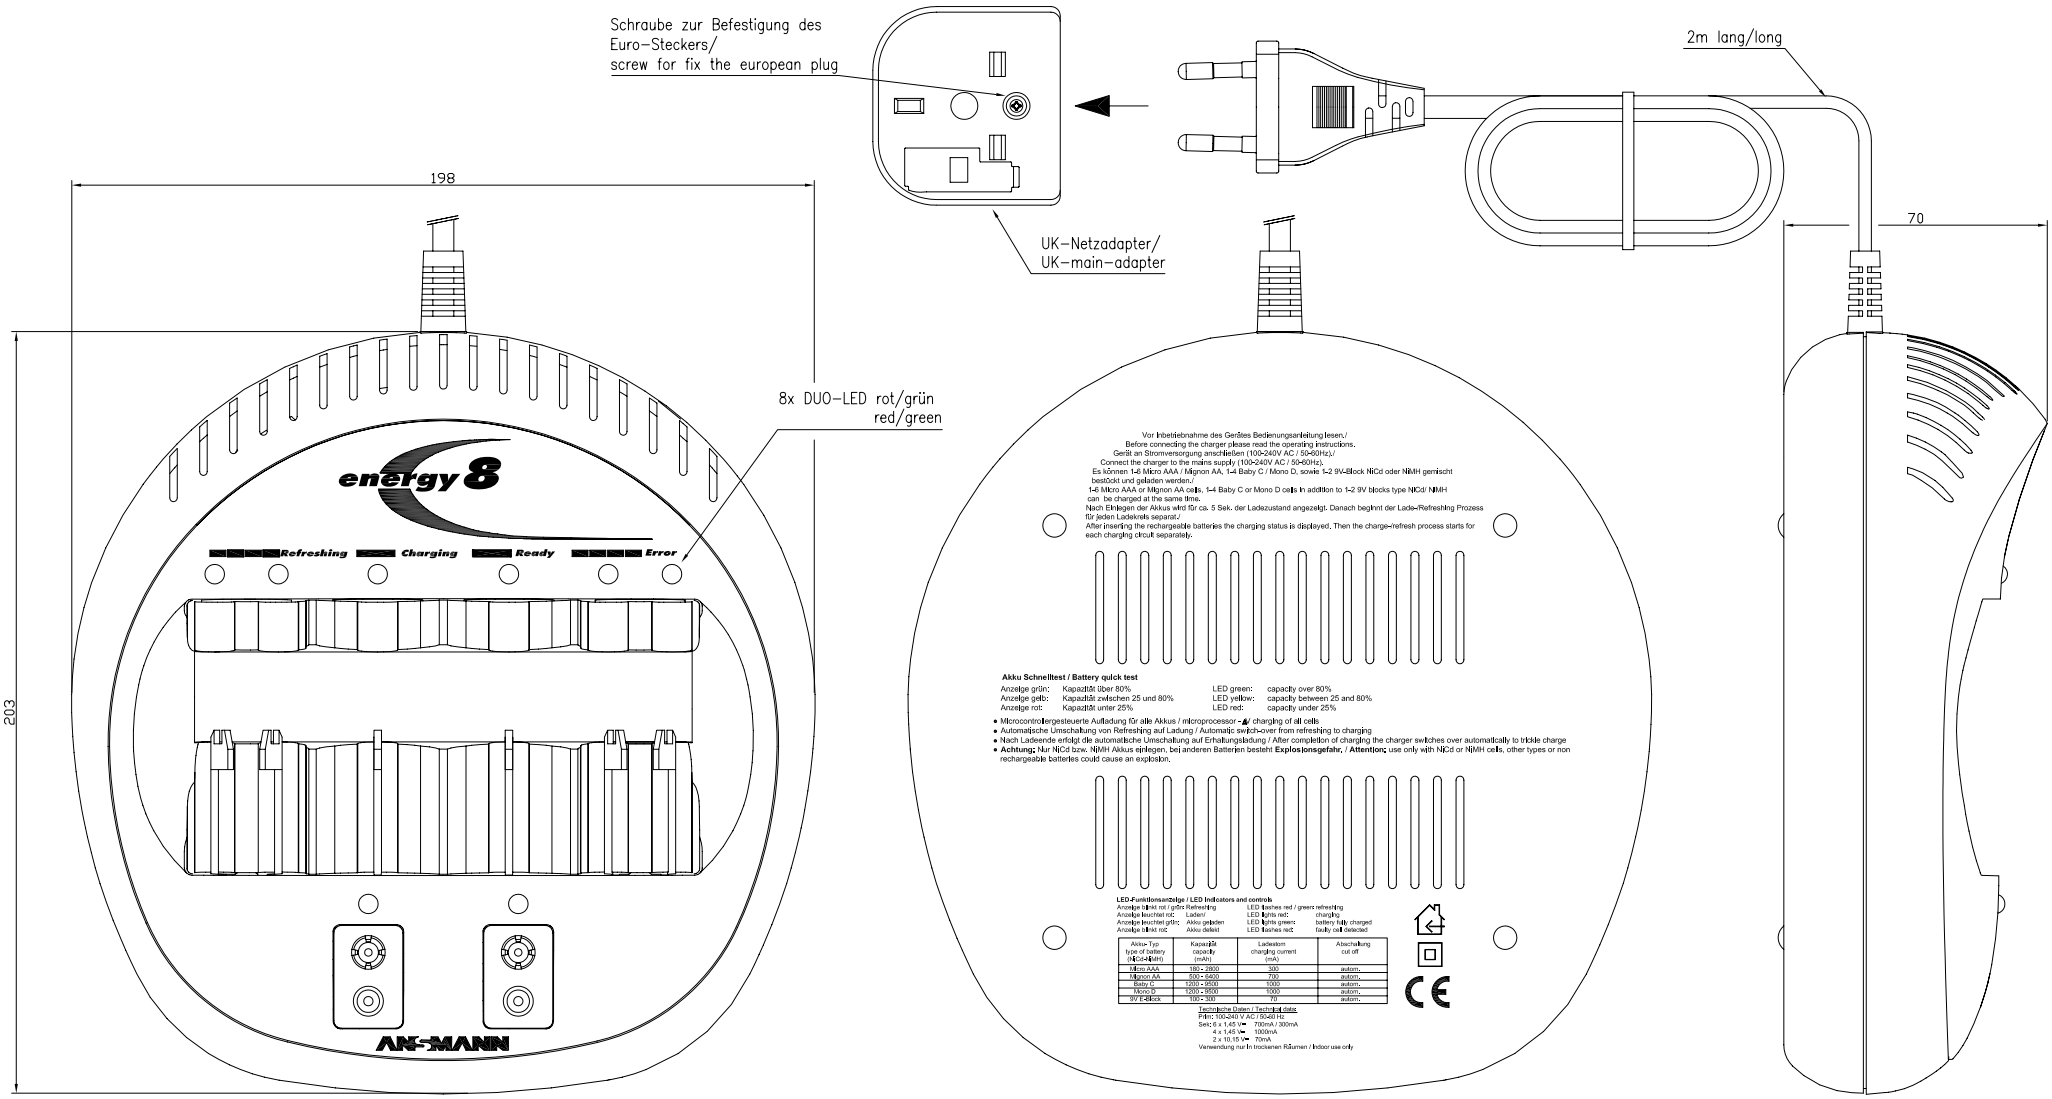

Akku-Typ type of battery (NiCd+NiMh)	Kapazität capacity (mAh)	Ladestrom charging current (mA)	Abschaltung cut off
Micro AAA	180 - 2800	300	autom.
Mignon AA	550 - 5400	700	autom.
Baby C	1200 - 9500	1000	autom.
Mono D	1200 - 9500	1000	autom.
9V E-Blöcs	100 - 300	70	autom.

Technische Daten/ technical data		
Eingangsspannung/ input voltage	:	100V–240V ±10% 50/60Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	:	4/6x 1.45V = Rundzellen/ cylindrical batteries 2 x 10,15V = 9V–Block 9V–battery
Ladestrom/ charging current	:	Mono (D) 4 x 1000mA ±20% Baby (C) 4 x 1000mA ±20% Mignon (AA) 6 x 700mA ±20% Micro (AAA) 6 x 300mA ±20% 9V–Block (E) 2 x 70mA ±15%
Erhalteladestrom/ trickle charging current	:	Impulserhaltungsladung/ trickle charging
Verpolschutz/ reverse–connect protection	:	mechanisch/ mechanical
Vollerkennung/ battery full detection	:	–dU/dT, –dU
Sicherheitstimer/ safety timer	:	Rundzellen/: 720min round cells 9V Block / battery: 310min

Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	–25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	:	1120g inkl. Zubehör und Verpackung/ incl. Accessories and package
Gehäuse/ case	:	Tischgehäuse/ table–top case
Verpackung/ packaging	:	Einzelverpackung,farbige Faltschachtel 230x78x275mm (LxBxH) inkl. Info–Zettel für UK–Adapter/ individual packaging, colored folding box 230x78x275mm (LxWxH) incl. informationsheet for UK–Adapter
Approbation/ approval	:	CE
Ladeanzeigen/ charging indicators		

	rot/red	grün/green
nicht bestückt/ no battery	aus/off	aus/off
refresh	blinken/flashing	blinken/flashing
Laden/charging	ein/on	aus/off
Erh.–ladung/ trickle charging	aus/off	ein/on
Fehler/fail	schnell blinken/ fast flashing	aus/off

Akku–Schnelltest/ : ca./approx. 5 Sec.
fast battery test

LED grün/green : Akku–Kapazität über 80%/ battery capacity more than 80%

LED gelb/yellow : Akku–Kapazität zwischen 25% und 80%/ battery capacity between 25% and 80%

LED rot/red : Akku–Kapazität weniger als 25%/ battery capacity below 25%

Verwendungsbereich/Application range: für Anfrage/for inquiry xxx/xx				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1 — Gewicht/Weight ca.590g
	Geprüft/Checked by(-v)	Datum/date	Name			Werkstoff/Work material, Modell-Nr.
Entwicklung/ Development	✓	26.08.04				
Vertrieb/ Distribution	✓	26.08.04		2002	Datum/Date	Name
				Bearbeitet/ Drawn by	07.06.	STANG
				Geprüft/ Checked by	26.08.04	
V1	insert informationsheet	26.08.04	JY			
V1	printing (table) mod.	11.08.03	SP			
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. 209/19/02		Zeichnungsname/Drawing name: Tischladegerät/ desk–top charger Energy 8 with UK–Adapter
						Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number: 5607142 — Blatt/Sheet 1
						Ersatz für/Replaced by — Ersatz durch/Replacement through: