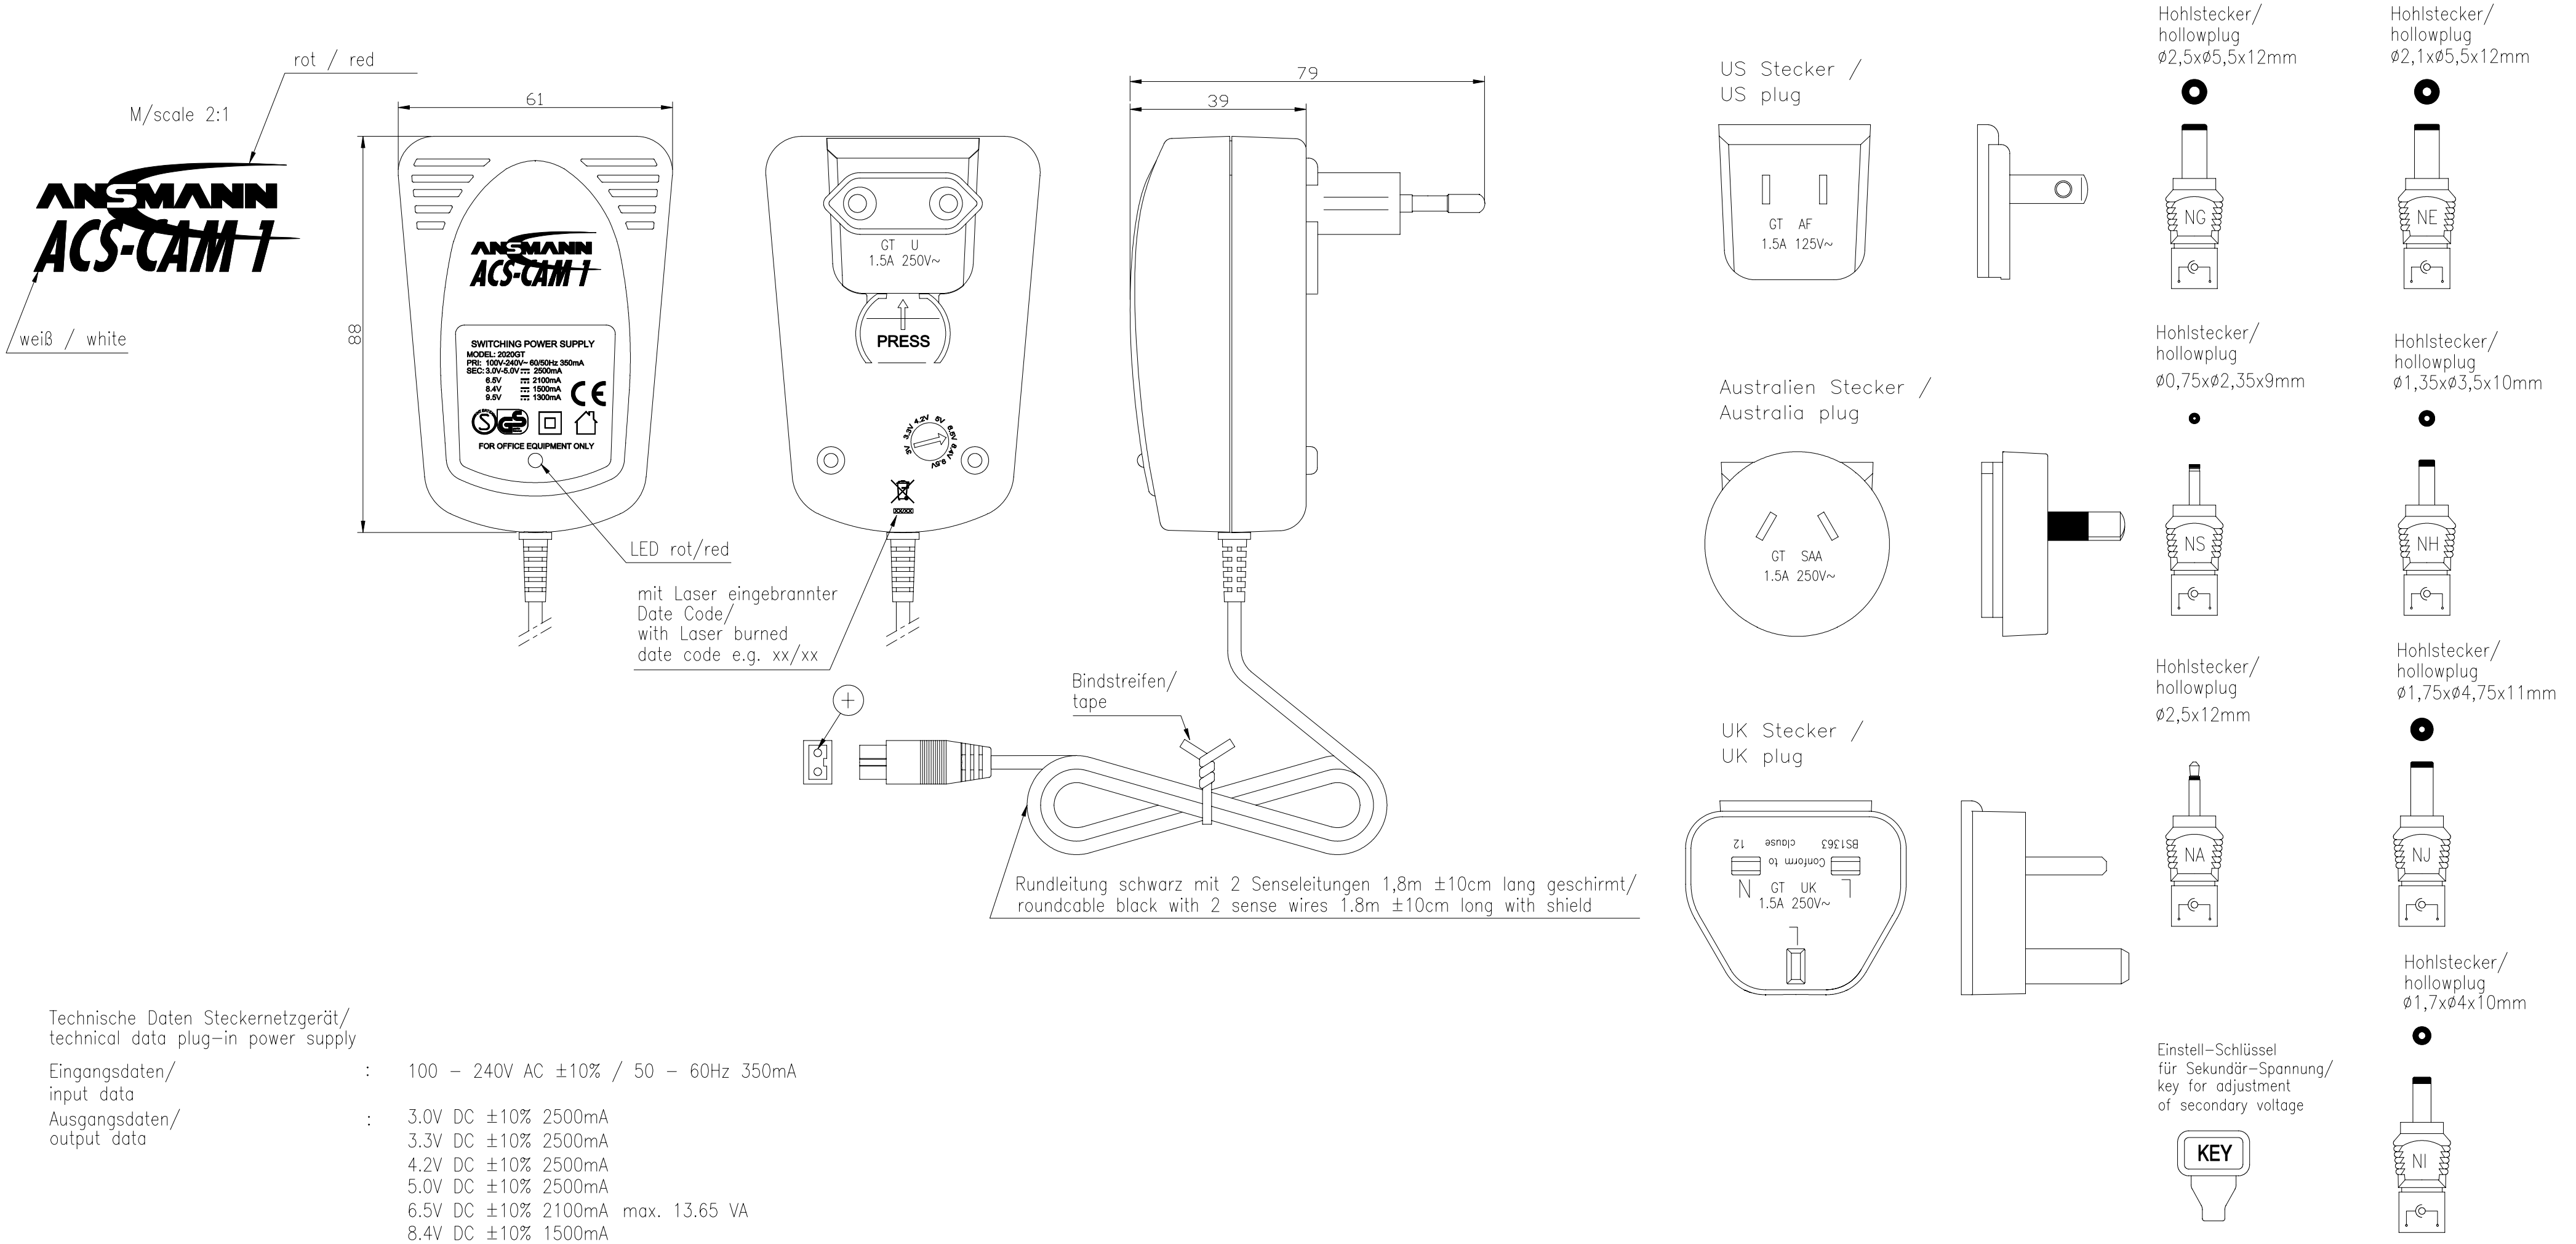

Technische Daten Steckernetzgerät/
technical data plug-in power supply

Eingangsdaten/ input data	:	100 – 240V AC ±10% / 50 – 60Hz 350mA
Ausgangsdaten/ output data	:	3.0V DC ±10% 2500mA 3.3V DC ±10% 2500mA 4.2V DC ±10% 2500mA 5.0V DC ±10% 2500mA 6.5V DC ±10% 2100mA max. 13.65 VA 8.4V DC ±10% 1500mA 9.5V DC ±10% 1300mA
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	:	Glassicherung T2A glas fuse T2A
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	:	Verpolschutz/ reverse-connect protection : mechanisch/ mechanical Kurzschlußschutz/ short-circuit protection : elektonisch/ electronical
Anzeige/ indicator	:	LED rot/ red (Power)
Isolation/ insulation	:	4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzart/ protection	:	IP 20
Schutzklasse/ protection class	:	II
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.......+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	–25°C.......+70°C
Approbation/ approval	:	CE; GS;
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse ABS schwarz/ plug-in case ABS black

Gewicht/ weight	:	300g inkl. Verpackung, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und Zubehör/ 300g incl. package, multilingual manuel and accessories
Verpackung/ package	:	Einzelverpackung, Blisterverpackung 105x85x270mm (LxBxH)/ induvidual package, blister package 105x85x270mm (LxWxH)
Verpackungseinheit/ packing unit	:	4 Stück/ pieces

Verwendungsbereich/Applicaton range für Anfrage/for inquiry AN1306				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1 — Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr.
				2005 — Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name
				Erstellt/ Drawn by — 25.04.	SP	ACS-CAM 1
V0	printing label updated	25.09.06	KK	ANSMANN energy		Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5311083 — Blatt/ Sheet 1
V0	package dimensions corrected	15.08.06	VS			
V0	---	03.07.06	KK			
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. 16/10/06		Ersatz für/Replaced by — Ersatz durch/Replacement through:

Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN betreibt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern./ This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product discribed in this data sheet without prior notice.